


## DS37R500DS37

Verbindungsleitung zum Anschluss von **wasco®** Karten an **XMOD®** Leistungs-Module oder an das Klemm-Modul **KMDB-37**

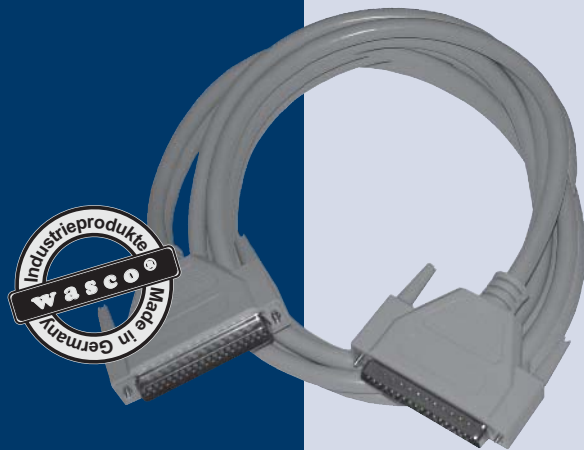

### Kabelaufbau

37adriges Rundkabel mit feindrätiger CU-Litze  
Spezielle PVC-Adernisolierung  
Folien-Abschirmung mit Beidraht  
PVC-Außenmantel  
Länge ca. 5 m  
1:1 Durchverbindung

### Steckverbinder

Beidseitig 37poliger D-Sub-Stecker  
Beide Stecker mit Zugentlastung und jeweils zwei Befestigungsschrauben zur Sicherung der Steckverbindung


Über die Verbindungsleitungen **DS37R500DS37** und **DS37R200DS37** können die Leistungsmodule der **XMOD®** Serie und das Klemm-Modul **KMDB-37** an **wasco®** Karten mit 37poliger D-Sub-Buchse angeschlossen werden. Über das 37polige Rundkabel mit Folien-Abschirmung und Beidraht sind die beidseitig angebrachten 37poligen D-Sub-Stecker 1:1 durchverbunden. Die Gehäuse der D-Sub-Stecker verfügen über eine Zugentlastung und zwei Befestigungsschrauben für eine sichere Steckverbindung

### BESTELLINFORMATIONEN

**DS37R500DS37** EDV-Nr. A-202800  
Verbindungsleitung 37polig 5 m

## DS37R200DS37

Verbindungsleitung zum Anschluss von **wasco®** Karten an **XMOD®** Leistungs-Module oder an das Klemm-Modul **KMDB-37**

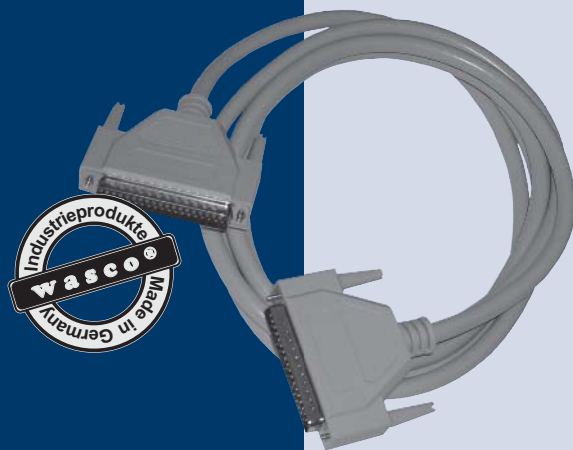

### Kabelaufbau

37adriges Rundkabel mit feindrätiger CU-Litze  
Spezielle PVC-Adernisolierung  
Folien-Abschirmung mit Beidraht  
PVC-Außenmantel  
Länge ca. 2 m  
1:1 Durchverbindung

### Steckverbinder

Beidseitig 37poliger D-Sub-Stecker  
Beide Stecker mit Zugentlastung und jeweils zwei Befestigungsschrauben zur Sicherung der Steckverbindung

### BESTELLINFORMATIONEN

**DS37R200DS37** EDV-Nr. A-202400  
Verbindungsleitung 37polig 2 m