

KM-DS68F25DS68

Verbindungsleitung zum Anschluss der KM-I/O-Module und des KMDB-68 an die Verteilermodule KM-VB-5 und KM-VB-9

**Kabelaufbau**

68adrige, einfach extrudierte Flachbandleitung
Verzinnnte Kupferlitze AWG28
Spezielle PVC-Adernisolierung
Flammwidrigkeit nach VDE 0472 und UL
Länge ca. 25 cm
1:1 Durchverbindung

Steckverbinder

Beidseitig 68poliger SCSI-II Stecker
Beide Stecker mit Zugentlastung

Über die Leitung **KM-DS68F25DS68** können die **wasco®** KM-Module untereinander über die Verbindungsmodule KM-VB-5 und KM-VB-9 verbunden werden. Das 68polige Flachbandkabel ist beidseitig mit 68poligem SCSI-II Stecker bestückt.

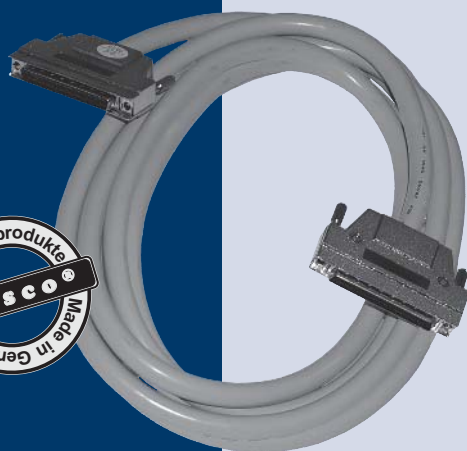
Durch die **DS68R500DS68** können das KMDB-68 und die KM-Module an **wasco®** PCI-Karten mit 68poliger SCSI-II Buchse angeschlossen werden. Das 68polige Rundkabel ist geschirmt und die Adern paarweise verdreht. Die Metallgehäuse der beidseitig angebrachten 68poligen SCSI-II Stecker verfügen über eine Zugentlastung und zwei Befestigungsschrauben.

BESTELLINFORMATIONEN

KM-DS68F25DS68 EDV-Nr. A-489200
KM-Verbindungsleitung 68polig 25 cm

DS68R500DS68

Verbindungsleitung zum Anschluss von **wasco®** PCI-Karten an die KM-I/O-Module oder an das Klemm-Modul KMDB-68

**Kabelaufbau**

68adriges Rundkabel mit feindrätiger CU-Litze
PVC-Adernisolierung
Spezielle Adernverdrehung paarweise
Trennfolie
CU-Geflecht-Abschirmung
PVC-Außenmantel grau
Länge ca. 5 m
1:1 Durchverbindung

Steckverbinder

Beidseitig 68poliger SCSI-II Stecker
Steckergehäuse aus Metall
Beide Stecker mit Zugentlastung und jeweils zwei Befestigungsschrauben zur Sicherung der Steckverbindung

BESTELLINFORMATIONEN

DS68R500DS68 EDV-Nr. A-492800
Verbindungsleitung 68polig 5 m